



产品背景


LED显示屏分辨率

2007年 1280×720@60Hz


2009年 1920×1080@60Hz

2014年 3840×2160@60Hz

?年 ?Hz

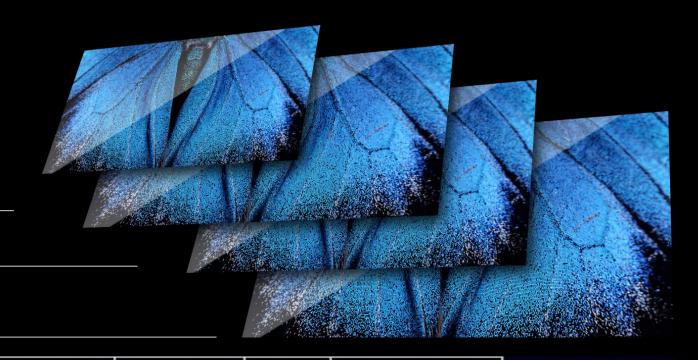




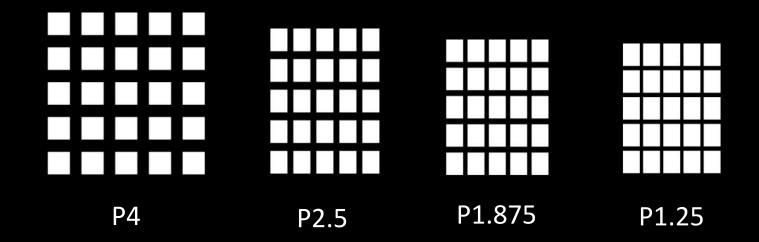

4K时代已来



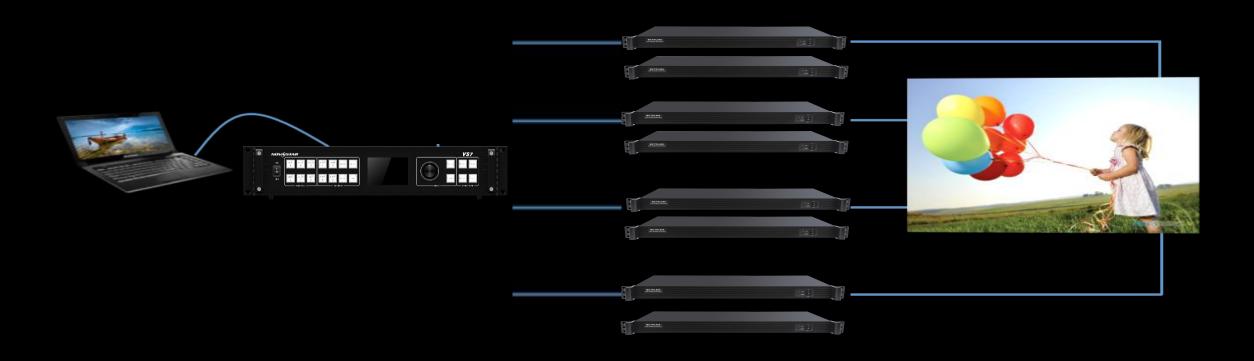











9 vs 2





NovaPro UHD Jr



产品特性

真4K高清体验



真4K高清体验





HDMI 2.0 输入4K2K@60HZ DP1.2 输入4K2K@60HZ 12G SDI 输入4K2K@60HZ

高质量画质





通用缩放算法的放大效果图

Nova缩放算法的放大效果图

Nova的缩放算法对细节进行了重建,确保放大后的图像依旧清晰锐利.

8K大带载

大带载



支持16路网口和4路光纤输出,带 载高达1040万像素;配屏宽度最大 至16384,高度最大至8192

超4K解决方案



超4K解决方案



智能配屏



智能配屏

支持快捷点屏和高级点屏,复杂现场,轻松搞定








快捷点屏	
箱体行数	1
箱体列数	1
网口1带载箱体数	1
屏体走线方式 (正视)	П

远距离光纤传输



■远距离光纤传输-备份

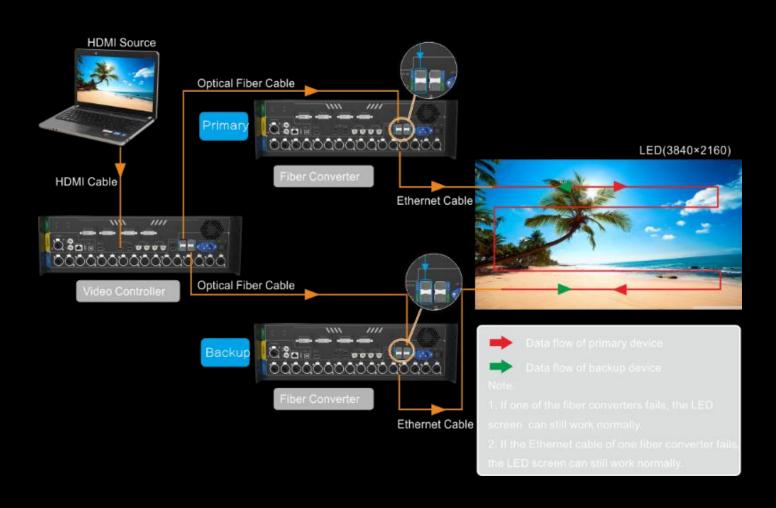

更多特点

■ 更多特点

- 1、 支持三画面,三个画面均支持4K2K,且支持10种窗口布局
- 2、 支持BKG,包括纯色,图片背景;同时支持Capture 输入源包括
- 3、10个场景模板,支持数字键直接调用,方便快捷
- 4、支持低延时,配合A5及以上接收卡,相比传统方案能够降低 2帧延时
- 5、支持三种画质缩放模式,包括点对点模式、全屏缩放、自定 义缩放
- 6、支持输入源截取
- 7、支持Vcan操作,web操作



我们的优势

一键缩放



一键缩放



HDR






输入支持HDR10格式,能够极大地增强显示屏的画质,使画面色彩更加真实生动,细节更加清晰(配合 A8s/A10s 使用)

高度集成



高度集成

4K视频处理+4K发送卡+光电转换

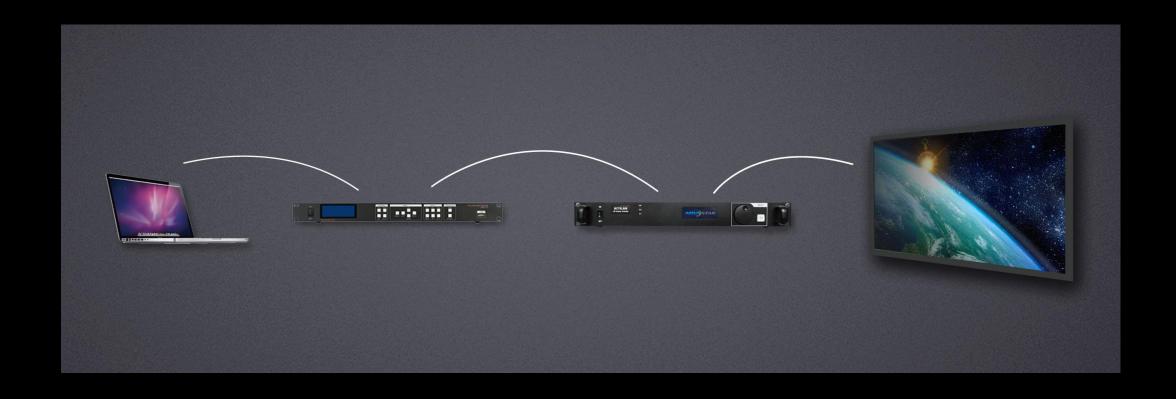

极简操作



极简操作



方便快捷的按键 友好的人机界面 弹出式把手



极简操作



支持web和Vcan轻松完成 更加丰富的视频操作,和 多台设备拼接



突破科技边界· 为你还原真实 视界

